




evo-tech

EGENSKAPER TIL GUMMI


LAVESTE OG HØYESTE DRIFTSTEMPERATUR

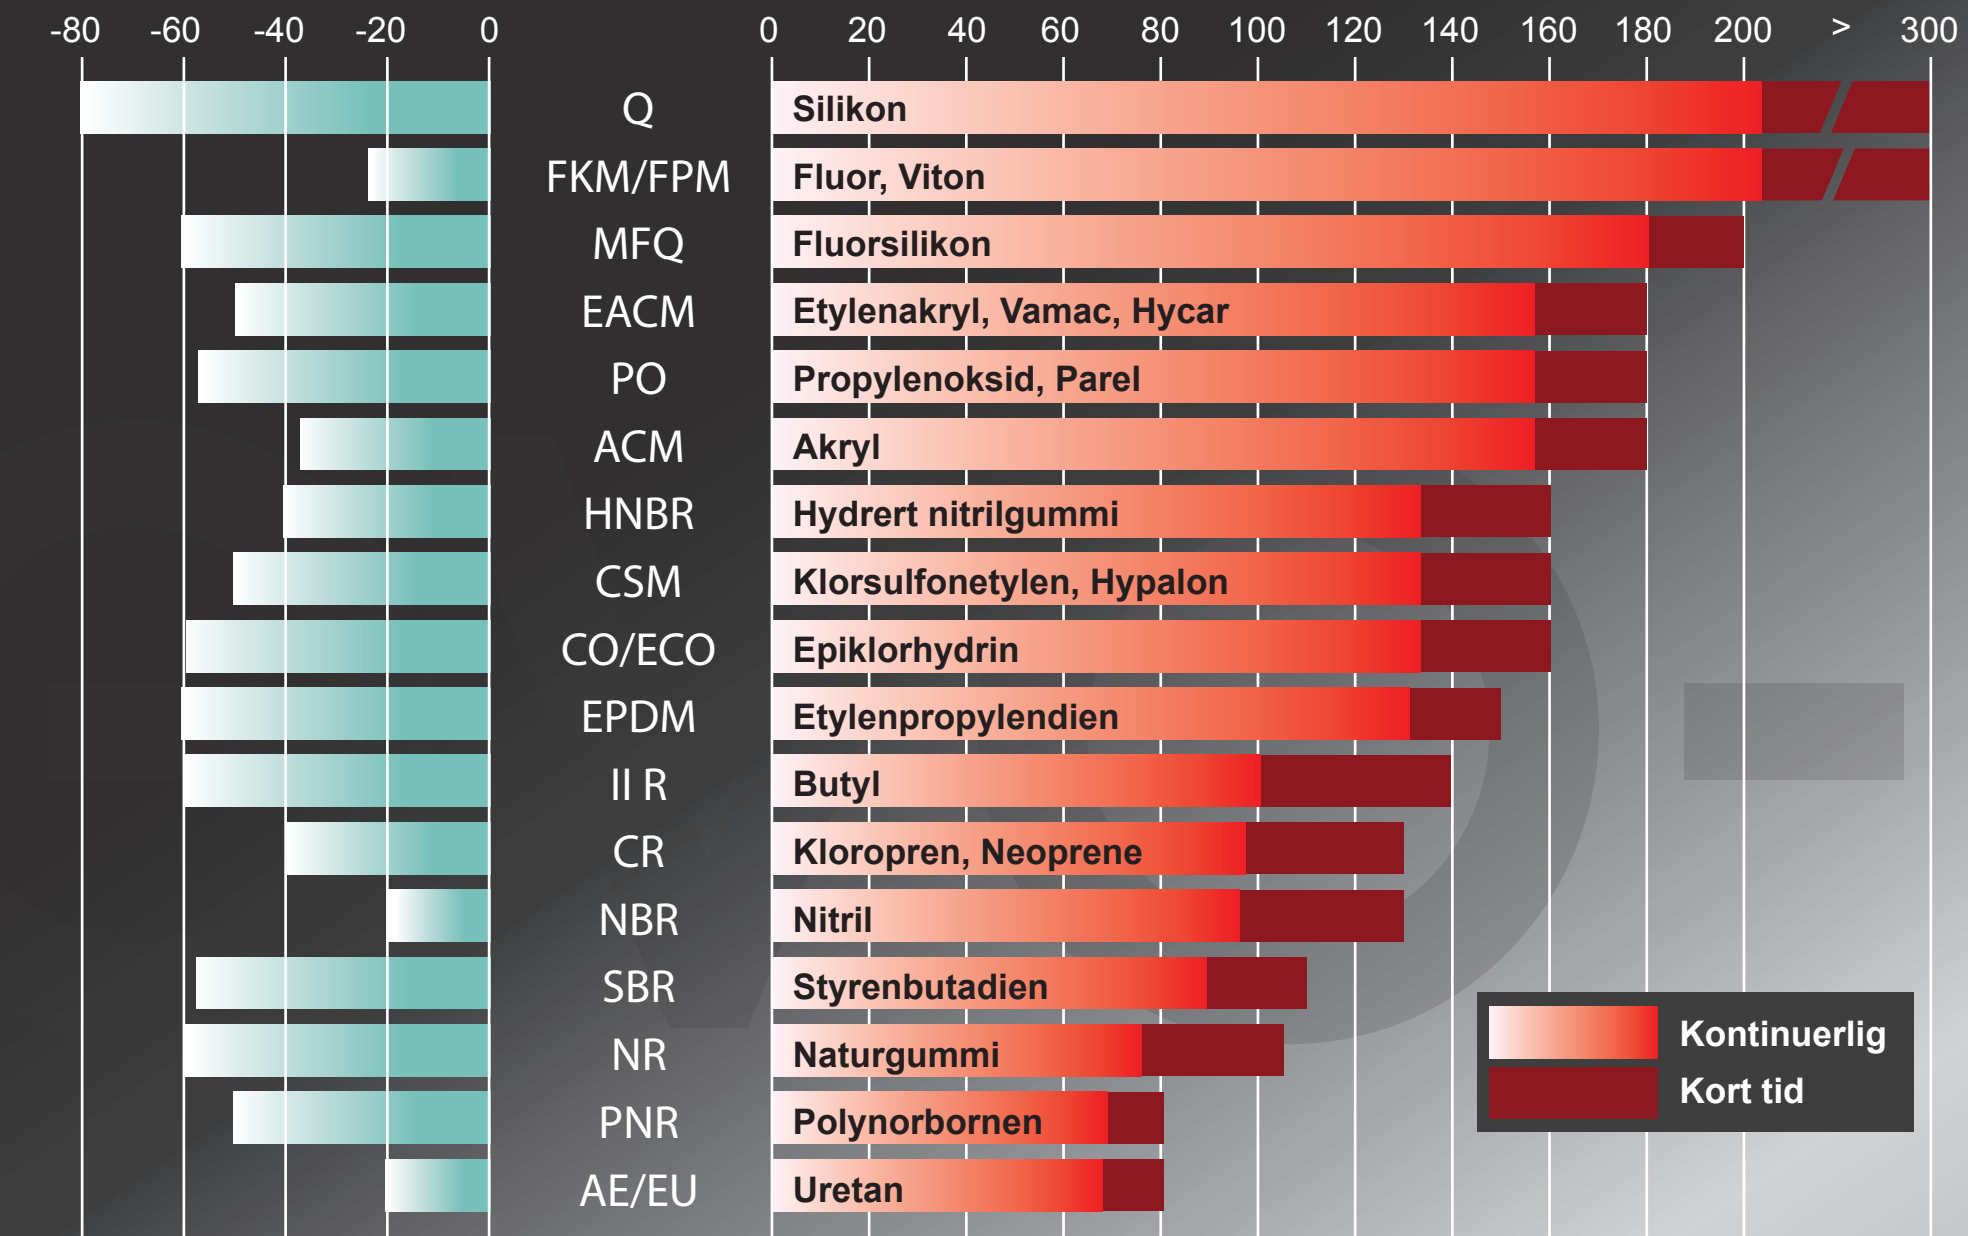

STREKKFASTHET MPa

FORLENGELSE VED BRUDD %

HARDHET IRH/SHORE A

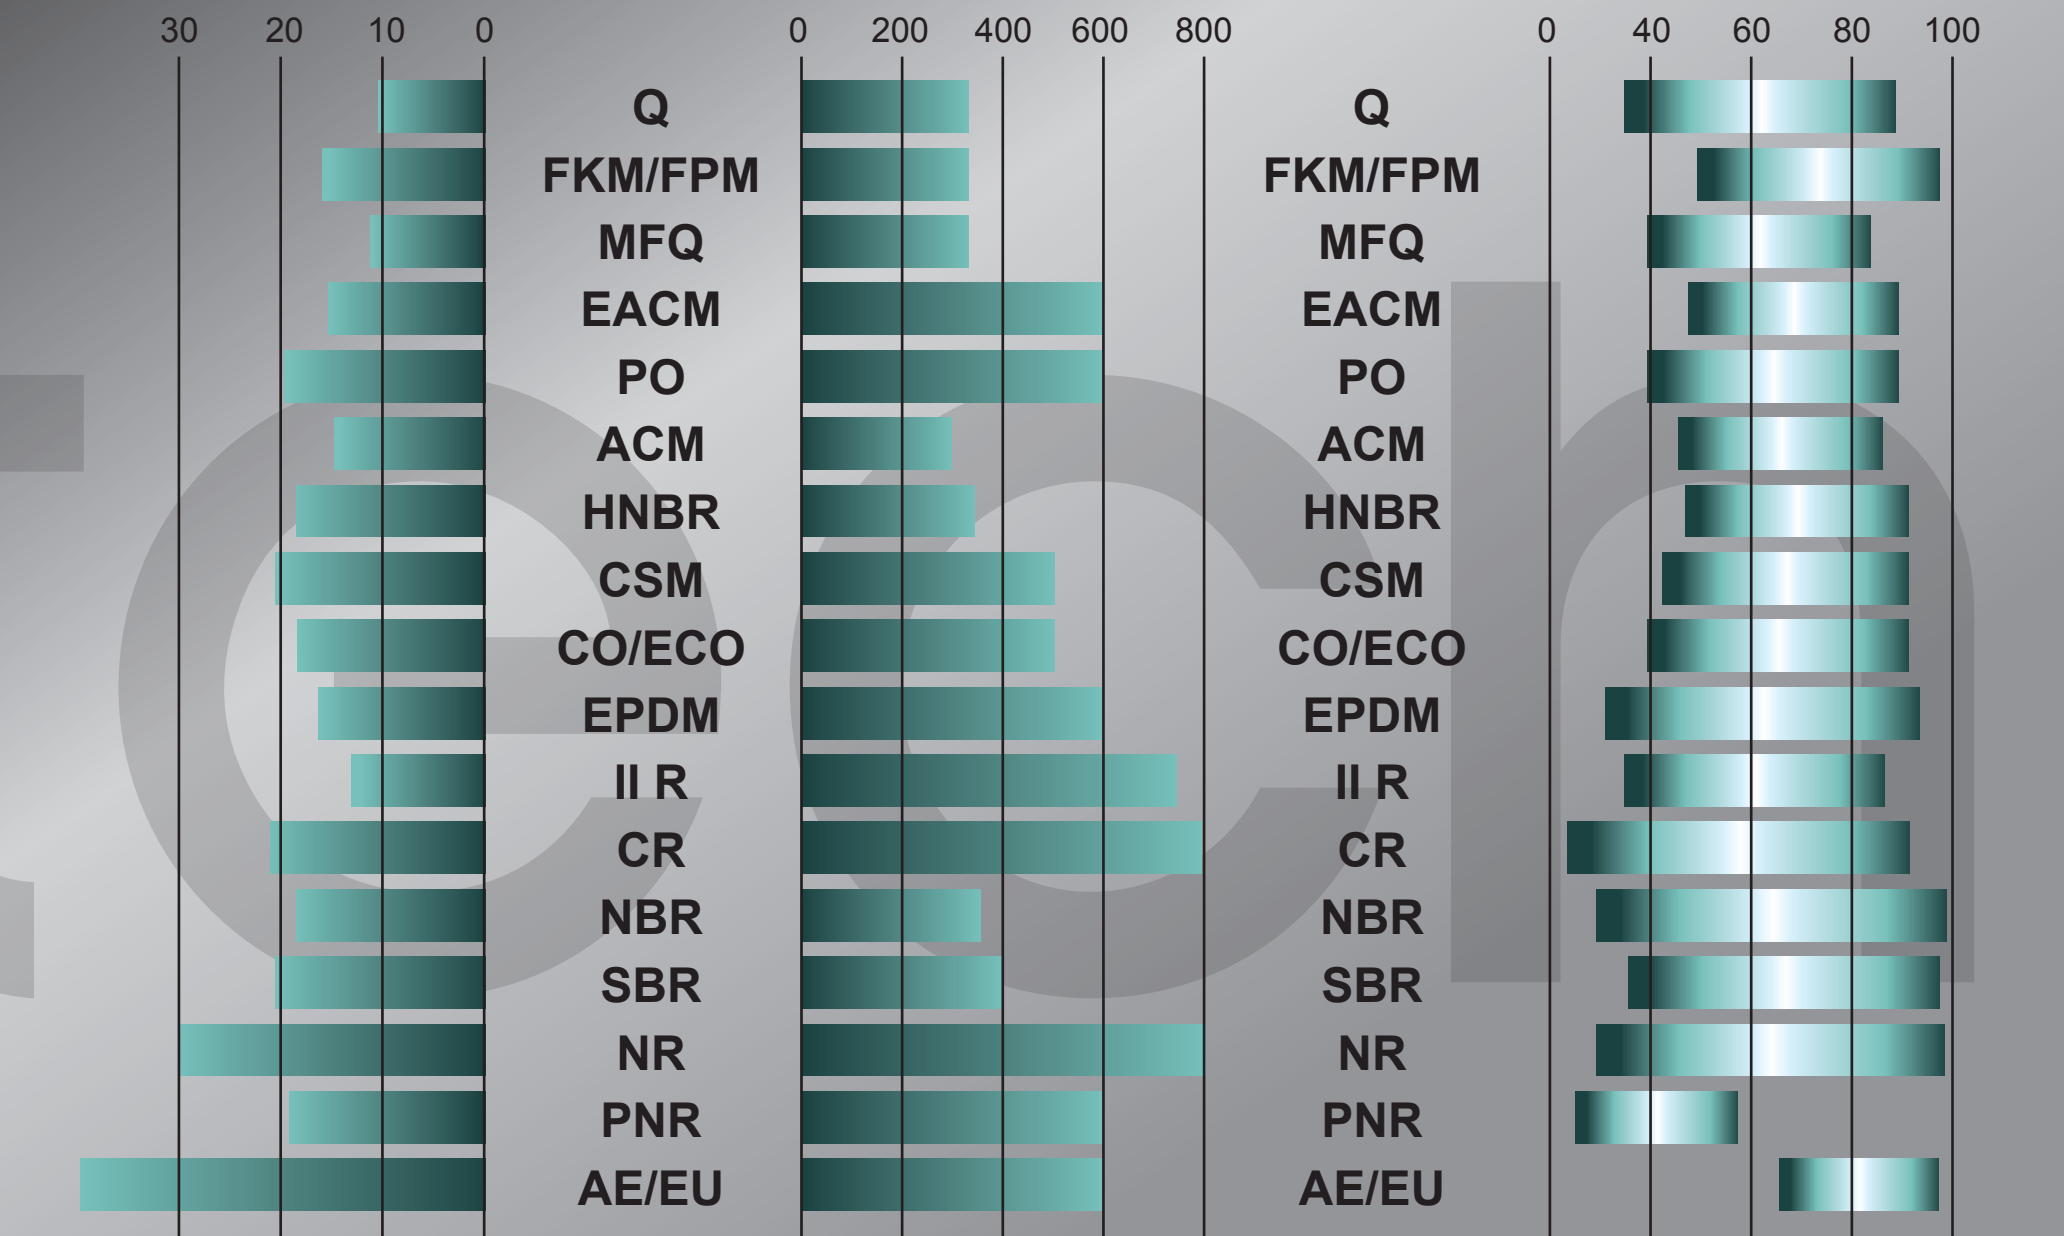


Demo gummi (FORKORTELTSE)




LES GRAF

Gummi reagerer forskjellig mot og med elementer og endringer i naturen. Grafen viser mer motstandsdyktig jo mer grønt som vises.

Viton (FPM)

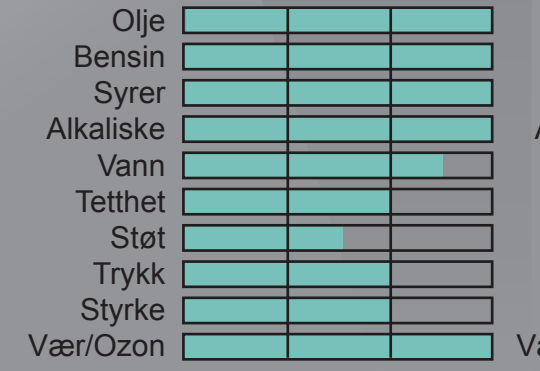

Epiklorhydrin (CO/ECO)

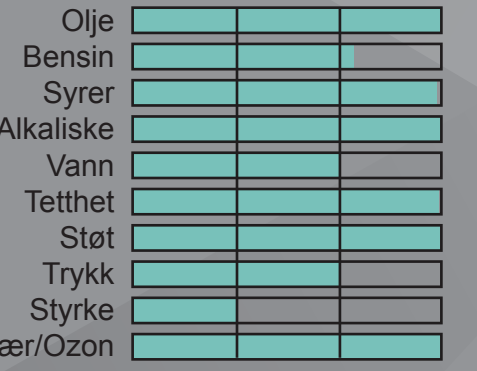

Hydrert nitrilgummi (HNBR)



Nitrilgummi (NBR)




Akrylgummi (ACM)




Fluorsilikongummi (MFQ)



Urethanegummi (AE/EU)

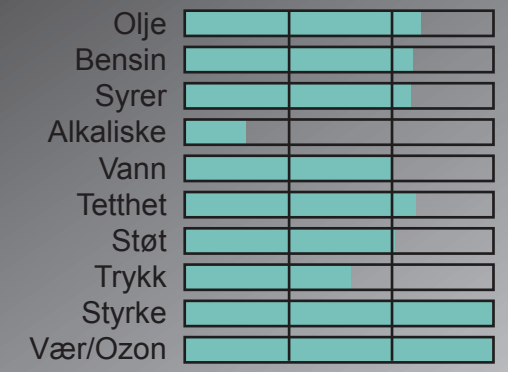

Neoprene (CR)

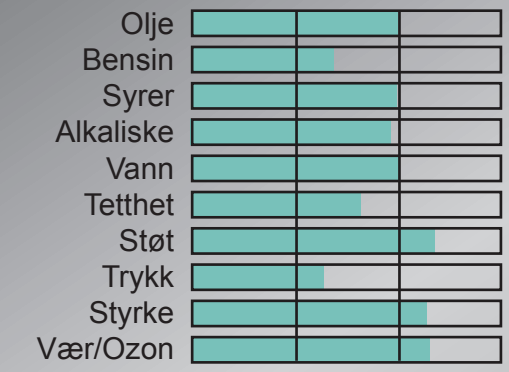

Hypalon (CSM)



Hycar (EACM)




Silikongummi (Q)



Parel (PO)




Norsorex (PNR)

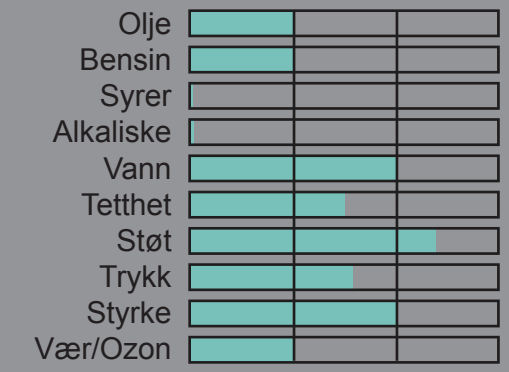

EPDM (EPDM)




Styregummi (SBR)

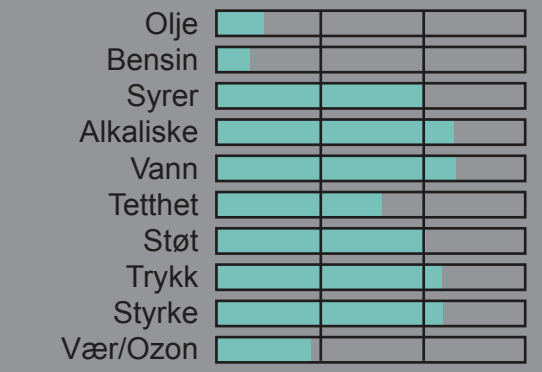

Butylgummi (IIR)



Naturgummi (NR)

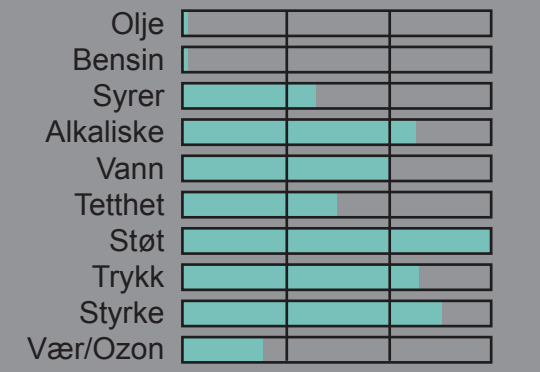

EGENSKAPER TIL GUMMI



EVO-TECH AS
Buevegen 285
4389 Vikeså

Visit and delivery address:
Rekeland
4380 Hauge I Dalane

post@evotech.as
www.evotech.as
tlf +47 911 41 347
org nr 998 942 403

